CLASSEN®

AJTÓ KATALÓGUS 2025 / 2026





A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

FÉMCSÍKOS AJTÓK
szálcsiszolt alumínium intarziával díszített beltéri ajtók, az
1 mm vastagságú fémcsík az ajtólap síkjába van süllyesztve

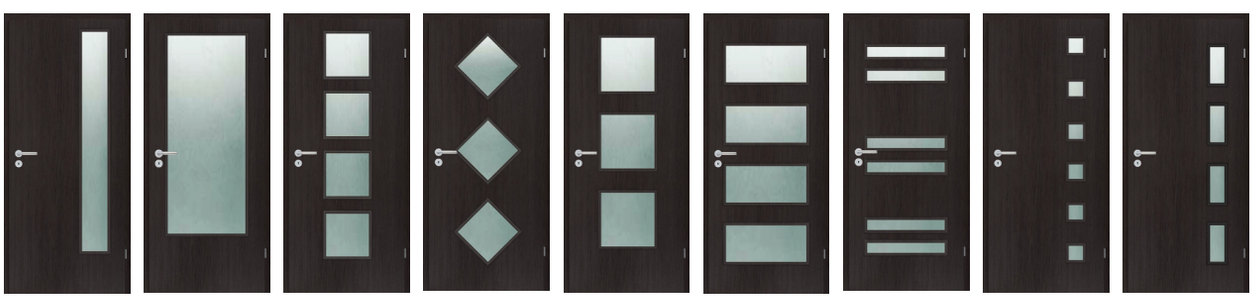

A B C D E F G H J



K L M N O P Q R S T

ALAP ÜVEGTÍPUSOK
screen, csincsilla krizett,
savmart, kura, fatörzs

EXTRA ÜVEGTÍPUSOK
punto, mastercare, matt
delta, ragasztott biztonsági



AJTÓLAP
három oldalon
falcolt papírrács
belső erősítésű
ajtólap laminált
felülettel normál
kulcsos zárral



ÁTFOGÓ TOK
utólag beépíthető
átfogó tok, 6 cm
szélességű
takaróléccel, gumi
huzattömítéssel,
+ 2 cm-es
állíthatósággal



BLOKK TOK
9 cm tokvastagságú
MDF szerkezet,
takarólécek külön
rendelhetők! A
részletekről kérjük
érdeklődjön!

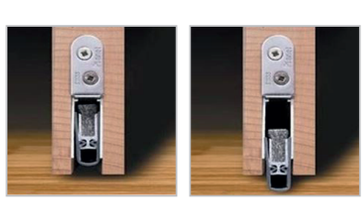

AJTÓLAP ALJÁBA ÉPÍTETT AUTOMATA KÜSZÖB NYITOTT ÉS ZÁRT ÁLLAPOTBAN
az ajtólap aljába beépíthető szerkezet
az ajtólap nyitott vagy zárt állapotával
összhangban emelkedik fel, vagy süllyed
a padlóra



ÜVEGEZÉS
üvegezett ajtóink
a kiválasztott
és beépített
üvegtípussal
kerülnek
átadásra

PRIMO


Fehér


Akác


Dio

3D LOOK


Riviéra tölgy


Fehér kőris


Sonoma tölgy


Kolumbia dió világos


Olajos tölgy


Szürke tölgy


Méz tölgy


Cleveland tölgy



Tocantis tölgy

IRIDIUM

Fehér matt


Grafit kőris


Marone tölgy

UNI White



UNI Cashmere



UNI Green



UNI Graphite



UNI Black

CPL


Hamilton tölgy *


Világos akác


Norvég kőris


Fehér RAL 9003

Fehér vízszintes struktúrált


Antik tölgy


Olasz dió


Grafit tölgy



Kasmír *


Grafiit RAL 7024

RAKTÁRRÓL:
a jelölt felületek tele kivitelben, Magyar Szabványos méretben 10-es, 12-es, és 14-es átfogó tokkal folyamatosan megvásárolhatók raktárkészletről.

A készlet erejéig elérhető.

* Csak állítható ajtókerettel kapható.
A Blokk Tok – Décor esetében a CPL Hamilton tölgyet 3D Riviera tölgy dekorral, a CPL Kashmirt pedig IR UNI Kashmir dekorral kell lecserélni.



TOLÓAJTÓ FAL ELŐTT CSÚSZÓ KIVITELBEN

PR

3D

IR

CPL

ÜTKÖZŐ KLIPSZ



NORMÁL KULCSOS KAMPÓS ZÁR



Egyszárnyú fal előtt csúszó tolóajtórendszer takaró elemekkel (síntakaró és fogadó oldal), amely szerelhető a falnyílást körbezáró állítható átjáró tokkal, vagy közvetlenül a fal elé, átjáró tok nélkül egyaránt.

Egyszárnyú kivitelben 65’ 75’ 90’ 100’ 110’ méretekben rendelhető

Kétszárnyú fal előtt csúszó tolóajtórendszer szinkronizált működtetésű vaslattal (a két ajtószárny egyszerre nyílik és záródik). A rendszer szerelhető a falnyílást körbezáró állítható átjáró tokkal, vagy közvetlenül a fal elé, átjáró tok nélkül egyaránt.

Modell választék:
Fal előtt csúszó kivitelű tolóajtó a TOSCA és GRECO modellek kivételével minden tíousból rendelhető!

Tolóajtórendszer függőleges metszeti rajz

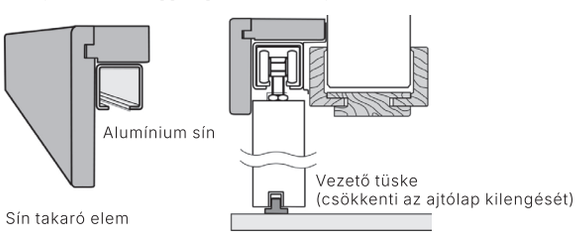

ÚJDONSÁG!

A tolóajtók esetében a húzókagyló gyárilag elhelyezésre kerül az ajtólapban! A műanyag húzókagyló színe igazodik az ajtó felületéhez!



BRONZ
PRIMO: Acacia ST
3D LOOK: Catania tölgy
CPL: Olasz dió



BÉZS
3D LOOK: Sonoma tölgy, Riviéra tölgy, Tocantis tölgy
IRIDIUM: Hófehér kőris
CPL: Hamilton tölgy



FEHÉR
PRIMO: Fehér
3D LOOK: Fehér kőris
IRIDIUM: Fehér matt
CPL: Fehér RAL 9003, Fehér struktúrált vízszintes FESTETT HDF FELÜLET



EZÜST
3D LOOK: Kolumbia dió világos, Szürke tölgy, Antracit tölgy
IRIDIUM: Grafit kőris, Marone tölgy
CPL: Világos akác, Grigio tölgy, Kendal tölgy, Norvég kőris, Kasmír



INOX
PRIMO
3D LOOK
IRIDIUM
CPL
FESTETT HDF FELÜLET

AJTÓLAP MÉRETEK

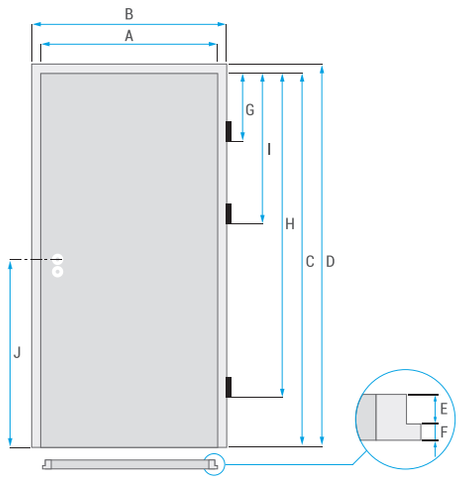

Falcolt ajtólapok mérete

EGYSZÁRNYÚ AJTÓK

Típus méret	A	B
65	584	610
75	694	720
90	834	860
100	944	970
110	1044	1070

Részletek

Méretek (mm)	
C	2057
D	2070
E	26
F	13
G	237
H	1672
I	777
J	1043

Blokk tok – falcolt

EGYSZÁRNYÚ AJTÓK

Típus méret	A	B
75	654	680
90	806	830
100	906	930
110	1008	1032

Részletek

Méretek (mm)	
C	2037
D	2050
E	26
F	13
G	239
H	1719
I	-
J	1125

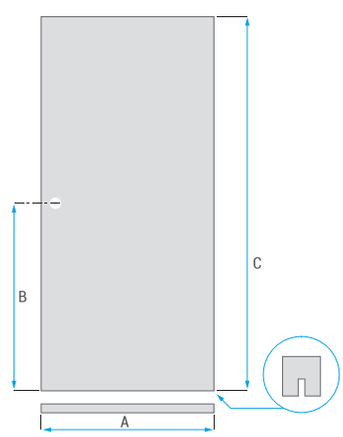

Toló ajtólapok mérete

Méretek (mm)	65–110
A	610, 720, 860, 970,1070
B	1043
C	2070

NYITÁSI IRÁNY MEGHATÁROZÁSA



Egyszárnyú nyíló ajtó **JOBBOS**

Egyszárnyú nyíló ajtó **BALOS**



Toló ajtó egyszárnyú **JOBBOS**



Tolóajtó egyszárnyú **BALOS**

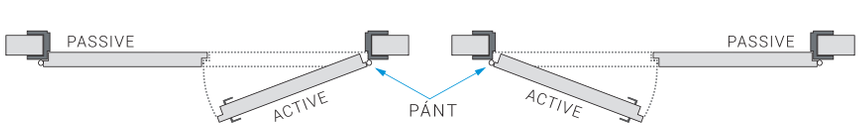

Kétszárnyú nyíló ajtó **JOBBOS**

Kétszárnyú nyíló ajtó **BALOS**



ÁLLÍTHATÓ TOK – FALCOLT

RÉSZLETEK

A tokmag alapanyaga pozdorja, a fix és mobil borítások MDF alapanyagból készülnek. Típustól függően a felület Dekorfólia (PRIMO), Prémium dekor (3D), Iridium vagy CPL színek közül választható ki. Átjáró tok (vaktok) kivitelben is megrendelhető.

Csomagolás
A függőleges és vízszintes tokelemek egy szállítási egységben, zárt kartondobozban kerülnek átadásra. A csomagolás tartalmazza a tok összeállításához szükséges kötő elemeket (a tokhoz tartozó pántokat is!) valamint az összeszerelési és beépítési útmutatót.

SZÍNEK

Primo, 3D: Fehér, Akác, Dio, Riviéra tölgy, Fehér kőris, Sonoma tölgy, Kolumbia dió világos, Olajos tölgy, Szürke tölgy, Méz tölgy, Cleveland tölgy, Tocantis tölgy

Iridium: Fehér matt, Grafit kőris, Marone tölgy, UNI White, UNI Cashmere, UNI Green, UNI Graphite, UNI Black

CPL: Hamilton tölgy, Világos akác, Norvég kőris, Fehér RAL 9003, Fehér vízszintes struktúrált, Antik tölgy, Kasmír, Olasz dió, Grafit tölgy, Grafiit RAL 7024

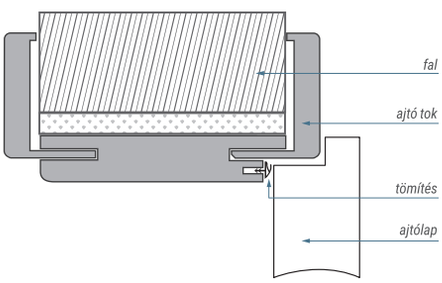





AZ UTÓLAG BEÉPÍTHETŐ TOK ELŐNYEI

– egyszerű, gyors beépíthetőség
– fokozott ellenálló képesség a nedvességnek a pozdorja alapanyagnak köszönhetően
– rejtett rögzítési pontok, esztétikusan lekerekített élek a korszerű postforming technológiának köszönhetően



A KERET HATÓKÖRE	
75-95	220-240
95-115	240-260
120-140	260-280
140-160	280-300
160-180	300-320
180-200	320-340
200-220	340-360

ÁLLÍTHATÓ TÁSKÁS PÁNT ÉS SAROK ILLESZTÉS GÉRÖSSZEHÚZÓVAL





Felár ellenében rendelhető:
– harmadik pánt
– 110' ajtóméret
– kétszárnyú tok

Az állítható tok méretei (MSZ) [mm]:

	Típus méret	Ajtó tok méretei (mm)				Falnyílás méret	
		A	B	C	D	szélesség	magasság
EGYSZÁRNYÚ AJTÓK	65	569	592	613	714	640	2095
	75	679	702	723	824	750	
	90	819	842	863	964	890	
	100	929	952	973	1074	1000	
	110	1029	1052	1073	1174	1100	
KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK	65 + 65	1170	1193	1214	1315	1240	2095
	65 + 75	1280	1303	1324	1425	1350	
	75 + 75	1390	1413	1434	1535	1460	
	65 + 90	1420	1443	1464	1564	1490	
	65 + 100	1530	1553	1574	1675	1600	
	75 + 90	1530	1553	1574	1675	1600	
	65 + 110	1630	1653	1674	1775	1700	
	75 + 100	1640	1663	1684	1785	1710	
	90 + 90	1670	1693	1714	1815	1740	
	75 + 110	1740	1763	1784	1885	1810	
	90 + 100	1780	1803	1824	1925	1850	
	90 + 110	1880	1903	1924	2025	1950	
	100 + 100	1890	1913	1934	2035	1960	
	100 + 110	1990	2013	2034	2135	2060	
	110 + 110	2090	2113	2134	2235	2160	



BLOKK TOK – FALCOLT

RÉSZLETEK

Az MDF alapanyagból készülő blokk tokok Primo dekor, 3D dekor, Iridium és CPL laminált felületekkel egyaránt megrendelhetőek, az ajtólapokkal tökéletesen megegyező színekben.

Csomagolás
A komplett ajtótok tartalmazza a függőleges és vízszintes elemeket a két nikkelezett pánttal együtt. A harmadik pánt, felár ellenében rendelhető. (110-es és afeletti méretek esetén a tok automatikusan 3 pánttal készül).

SZÍNEK

Primo, 3D: Fehér, Akác, Dio, Riviéra tölgy, Fehér kőris, Sonoma tölgy, Kolumbia dió világos, Olajos tölgy, Szürke tölgy, Méz tölgy, Cleveland tölgy

Iridium: Fehér matt, Grafit kőris, Marone tölgy, UNI White, UNI Cashmere, UNI Green, UNI Graphite, UNI Black

CPL: Világos akác, Norvég kőris, Fehér RAL 9003, Fehér vízszintes struktúrált, Antik tölgy, Olasz dió, Grafit tölgy, Grafiit RAL 7024







Dimensions of Std 2-pack door frame [mm]:

Típus méret	Ajtó tok méretei (mm)			Falnyílás méret	
	A	B	C	szélesség	magasság
75	638	662	722	750	2095
90	788	812	872	900	
100	888	912	972	1000	
110	990	1014	1074	1100	

JELMAGYARÁZAT

PR

Primo

Alap dekor felület, impregnált papírfólia a kategóriának megfelelő kopásállósággal.

IR

Iridium

Magas hőmérsékleten speciális ragasztó anyaggal préselt, több rétegű karc és kopásálló laminált felület, amely a felületét borító lakrétegnek köszönhetően UV stabil és ellenáll a háztartási tisztítószereknek. Felülete a mikrobarázdált struktúrának köszönhetően a furnér felületet imitálja.

3D

3D Look

Mikrobarázdált lakkréteggel bevont dekor felület, a valódi fafurnér hatását keltő erezet struktúrával, a kategóriának megfelelő karc és kopásállósági tulajdonságokkal.

CPL

CPL

Magas hőmérsékleten speciális ragasztó anyaggal préselt, több rétegű karc és kopásálló laminált felület, amely a felületét borító lakrétegnek köszönhetően UV stabil és ellenáll a háztartási tisztítószereknek.

Classen-Pol S.A.
ul. Wyzwolenia,
44-292 Zwonowice k. Rybnika
tel: +48 (32) 429 20 00

e-mail: biuro@classen.com.pl

www.classen.pl

ARCADIA'98

AZ ÖN VISZONTELADO PARTNERE:

WWW.DOOROUTLET.HU

A katalógus tartalma nem minősül ajánlattételnek, az abban található információk elsődleges célja az általános tájékoztatás! A részletekkel kapcsolatban kérjük forduljon cégünkhöz vagy forgalmazó partnereinkhez. A képeken látható színek eltérhetnek a valóságtól! A változtatás jogát fenntartjuk!



Art. nr 60020201 | CLASS. 04.2026/HU

2 008050 024937